


TREV2

KERGLIIKLUSTEE PIIRE MR150

TOOTE EELISED

- Lihtne ja kiire paigaldamine.
- Esteetiline välimus.
- Valikus piirdemoodulid postisammuga 2900 või 1300 mm.
- Paigaldus nii pinnasesse, asfaltkui ka betoonkattesse.

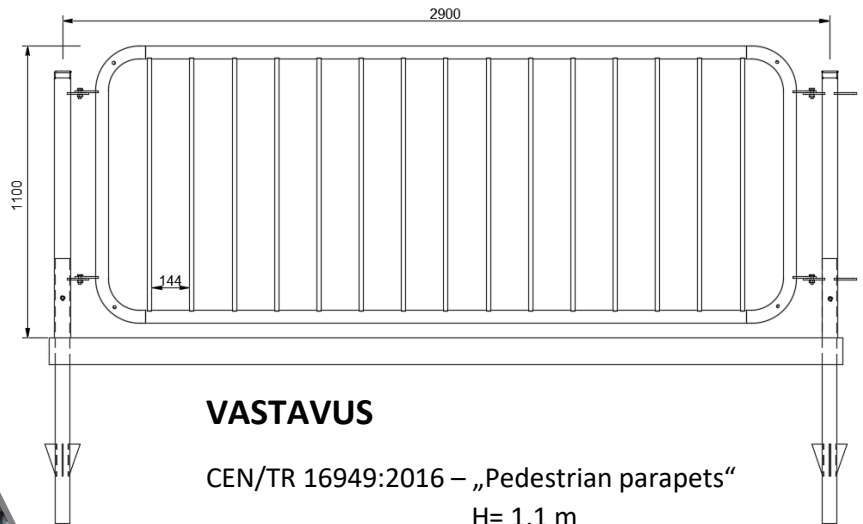

VASTAVUS

CEN/TR 16949:2016 – „Pedestrian parapets“

H= 1,1 m

D_s= 150mm

Q_{hk}= 1,0 kN/m

S_n= 2,5 kN/m²

TOOTE KIRJELDUS

- Kuumtsingitud terastorudest toruraam (Ø 48 mm).
- Teravad servad eemaldatud.
- Kuumtsingitud detailid vastavalt EVS-EN 1461.
- Keevisliited vastavalt EVS-EN 1090.
- Paigaldamisel rammitakse ankrupostid maa sisse.
- Kasutusotstarve on piirata jalakäijate teeületusi selleks mittemsobivates kohtades ning takistada kukkumisvõimalust kõrgetel mulletel.
- Otsasõidul puuduvad horisontaalsed detailid, mis võivad teelt väljasõitnud sõidukisse tungida.
- Mulletel nõlva kaldega kuni 1:1,5 kasutada piiret MR150; laugematel nõlvustel kui 1:1,5 kasutada piiret MR300; kergliiklejate eraldamiseks ja suunamiseks kasutada piiret MR500.