


# KERGLIIKLUSTEE PIIRE MR500

## TOOTE EELISED

- Lihtne ja kiire paigaldamine.
- Esteetiline välimus.
- Valikus piirdemoodulid postisammuga 2900 või 1300 mm.
- Paigaldus nii pinnasesse, asfaltkui ka betoonkattesse.

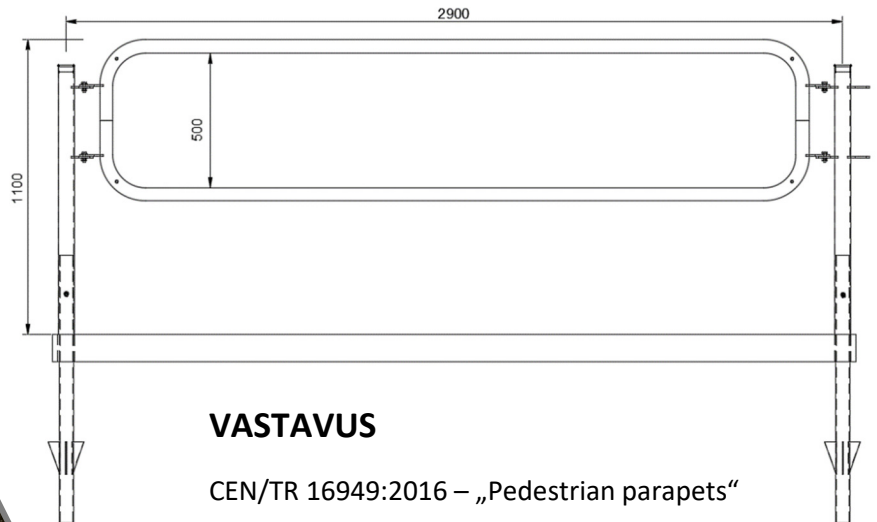

## VASTAVUS

CEN/TR 16949:2016 – „Pedestrian parapets“

$H_0 = 1100 \text{ mm}$

$D_s = 500 \text{ mm}$

$q_{hk} = 1,95 \text{ kN/m}$

$Q_{hk} = 1,0 \text{ kN}$



## TOOTE KIRJELDUS

- Kuumtsingitud terastorudest toruraam ( $\varnothing 48 \text{ mm}$ ).
- Teravad servad eemaldatud.
- Kuumtsingitud detailid vastavalt EVS-EN 1461.
- Keevisliited vastavalt EVS-EN 1090.
- Paigaldamisel rammitakse ankrupostid maa sisse.
- Kasutusotstarve on piirata jalakäijate teeületusi selleks mittemsobivates kohtades ning takistada kukkumisvõimalust kõrgetel mulletel.
- Otsasõidul puuduvad horisontaalsed detailid, mis võivad teelt väljasõitnud sõidukisse tungida.
- Mulletel nõlva kaldega kuni 1:1,5 kasutada piiret MR150; laugematel nõlvustel kui 1:1,5 kasutada piiret MR300; kergliiklejate eraldamiseks ja suunamiseks kasutada piiret MR500.